






*Klassisches
Design
Moderne
Ausstattung*



- Schlanke Design mit 70 mm Einbautiefe
- Modernes 5-Kammer-Profilsystem
- 2 Dichtungen (Anschlagdichtung)
- Gute Wärmedämmwerte ($U_w \geq 0,94$)
- Hochwertiger Winkhaus Beschlag
- Flächenversetzte Optik

VEKA
SOFTLINE 70 AD

TECHNISCHE DETAILS

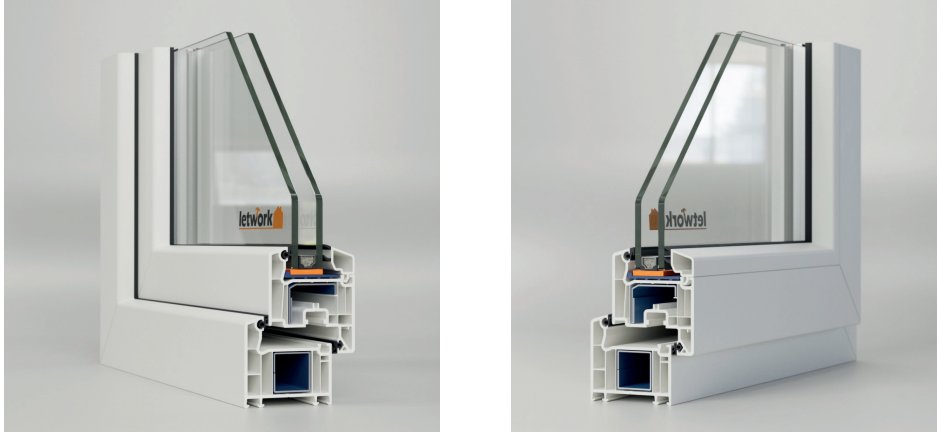

Kunststofffenster VEKA SOFTLINE 70 AD

Material	PVC (Kunststoff)
Mindesthöhe	510 mm
Mindestbreite	510 mm
Bautiefe	70 mm
Glaspakete	24 - 42 mm
Verglasung	2-fach-Verglasung (Standard) oder 3-fach-Verglasung (Optional)
U _g -Wert (Glas)	0,7 - 1,0 W/m ² K
Profilkammern	5
U _f -Wert (Rahmen)	1,3 W/m ² K
Dichtungsanzahl	2 (Anschlagdichtung)
Dichtungsfarbe	grau oder schwarz
Beschlagsystem	activPilot-Beschlag von Winkhaus

